

РЕДУКТОРЫ (МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ) С ШЕВРОННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ


Стандартный ряд мультипликаторов (повышающих редукторов) – оптимальное решение для типовых задач промышленного оборудования. Серийная конструкция обеспечивает короткие сроки поставки, высокую надежность и доступную цену. Для нестандартных условий эксплуатации мы готовы адаптировать изделия под ваши требования: скорректировать присоединительные размеры, посадочные места и технические параметры без потери качества.

**Габаритные и присоединительные размеры
редуктора (мультипликатора) с шевронной передачей**

Габарит	i	Длина, мм			Основание, мм		Высота, мм		Тихоходный вал, мм			Быстроходный вал, мм			Вес, кг
		a1	a2	a3	A1	B1	H	H1	D1	I1	L1	D2	I2	L2	
200	1-3.5	745	235	200	535	420	780	380	80	100	405	70	90	395	510
	3.5-4.2											60	80	385	
250	1-4	920	290	250	700	500	1000	510	100	140	490	80	110	450	950
	4-5.5											60	80	420	
300	1-4	1090	350	300	850	600	1125	585	120	160	555	100	140	535	1300
	4-5											80	110	505	
	5-6											70	90	485	
350	1-3.9	1230	375	350	950	690	1268	585	130	180	630	120	160	595	2000
	3.9-4.9											100	140	575	
	4.9-6.2											80	110	545	
400	1-4.25	1350	400	400	1050	720	1330	600	140	200	680	130	160	660	2200
	4.25-5.5											100	140	620	
450	1-4.9	1500	440	450	1180	840	1465	685	160	220	770	140	200	750	3500
	4.9-5.3											120	160	710	
	5.3-6.5											100	140	690	
530	1-4.4	1790	530	530	1450	1080	1820	850	200	280	910	160	220	850	6500
	4.4-5.5											140	200	830	
560	1-4.5	1840	550	560	1500	1140	1870	900	200	280	940	160	220	880	7000
	4.5-6											140	200	860	
600	1-3.75	2030	605	600	1600	1320	1970	900	230	320	1070	200	280	1030	8000
	3.75-5											160	220	970	
630	1-4.4	2080	615	630	1650	1360	1970	900	230	320	1090	200	280	1050	8500
	4.4-5.4											160	220	990	
670	1-4	2180	645	670	1750	1440	2090	1000	280	390	1200	230	320	1130	10000
	4-4.5											200	280	1090	
700	1-4	2250	645	700	1850	1520	2090	1000	280	390	1240	230	320	1170	12000
	4-4.6											200	280	1130	

Выберите место и сторону вход/выход масла.

Дополнительные опции (вибродатчик, датчик температуры, итд) указываются отдельно.

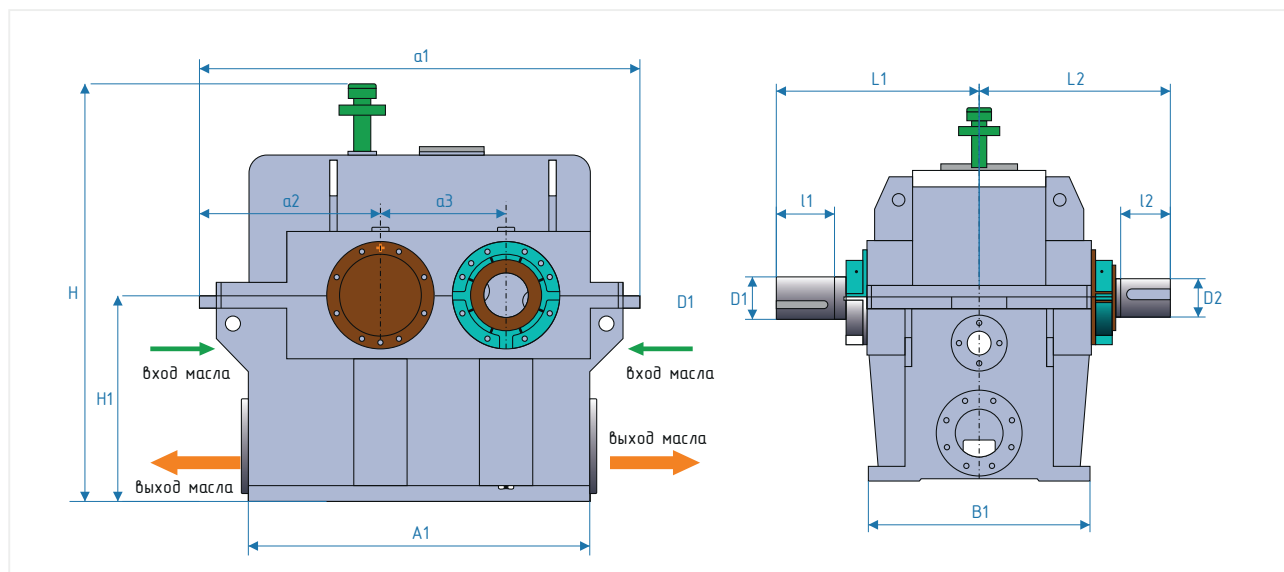

Мультипликатор с шевронной передачей

Габарит	Мощность P _n , кВт	i	Тип шестерни
200	1050	1-3.5	цилиндрический шевронный
	800	>3.5-4.2	
250	1650	1-4	цилиндрический шевронный
	1250	>4-5.5	
300	2650	1-4	шеvronный
	2200	>4-5	
	1800	>5-6	
350	3600	1-3.9	шеvronный
	3050	>3.9-4.9	
	2500	>4.9-6.2	
400	5000	1-4.2	шеvronный
	4750	>4.2-5.5	
450	7800	1-4.9	шеvronный
	7000	>4.9-5.3	
	5600	>5.3-6.5	
530	12600	1-4.4	шеvronный
	10500	>4.4-5.5	
560	16800	1-4.5	шеvronный
	11900	>4.5-6	
600	21000	1-3.75	шеvronный
	16800	>3.75-5	
630	23800	1-4.4	шеvronный
	18900	>4.4-5.4	
670	28000	1-4.0	шеvronный
	24500	>4.0-4.5	
700	32900	1-4.0	шеvronный
	28000	>4.0-4.5	

Примечание:

Частота вращения вала на тихоходном валу:
1500 об/мин.

Для габаритов 200-300 превышающих указанные диапазоны передаточных отношения рекомендуется выбирать редуктор с интегральным приводом.

Для габаритов 300-700 превышающих указанные диапазоны передаточных отношений требуется специальная конструкция.

Возможность изготовления высокоскоростных редукторов с мощностью до 60 МВт.

Наши контакты:

+7 812 777-89-00
+7 800 555-68-69

info@6-es.ru
info@ntc-r.ru

